



Triplow

YM-180-M-S



FICHA TÉCNICA

Fechadura Electromagnética de embutir




YM-180M-S


- Modelo: YM-180M-S
- Força de tração: 180kg.
- Alimentação: 12/24V DC.
- Consumo: 12VDC/320mA; 24VDC160mA
- Acabamento em alumínio anodizado.
- Fail Safe (abre por corte de energia).
- Sinal de saída de porta aberta/fechada
- Adequado para todo tipo de portas.
- Peso: 1,1kg
- Dimensões: 189x33,5x21,5 mm

Instalação

Fixação da Placa metálica

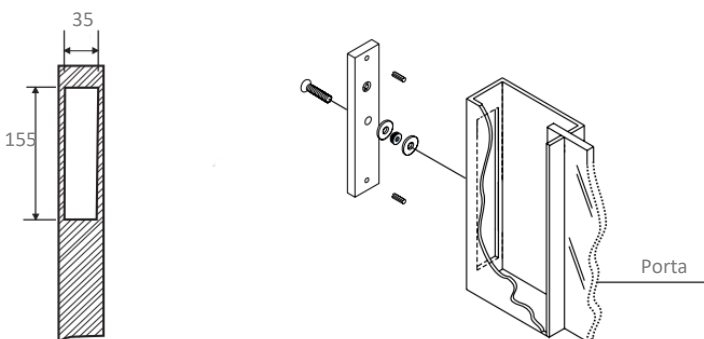

Fixação do Electroíman

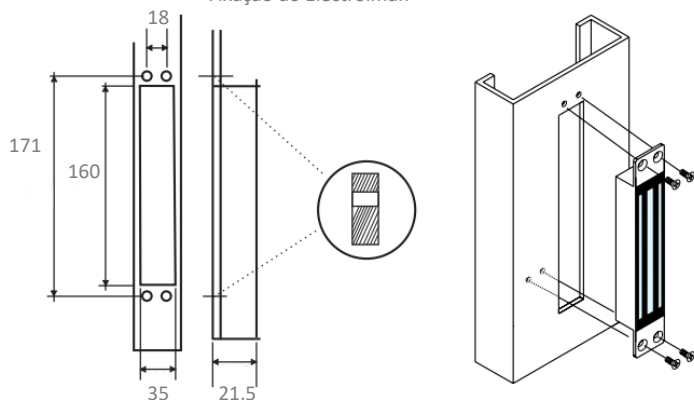




Triplow


YM-180-M-S



Esquema de Ligações

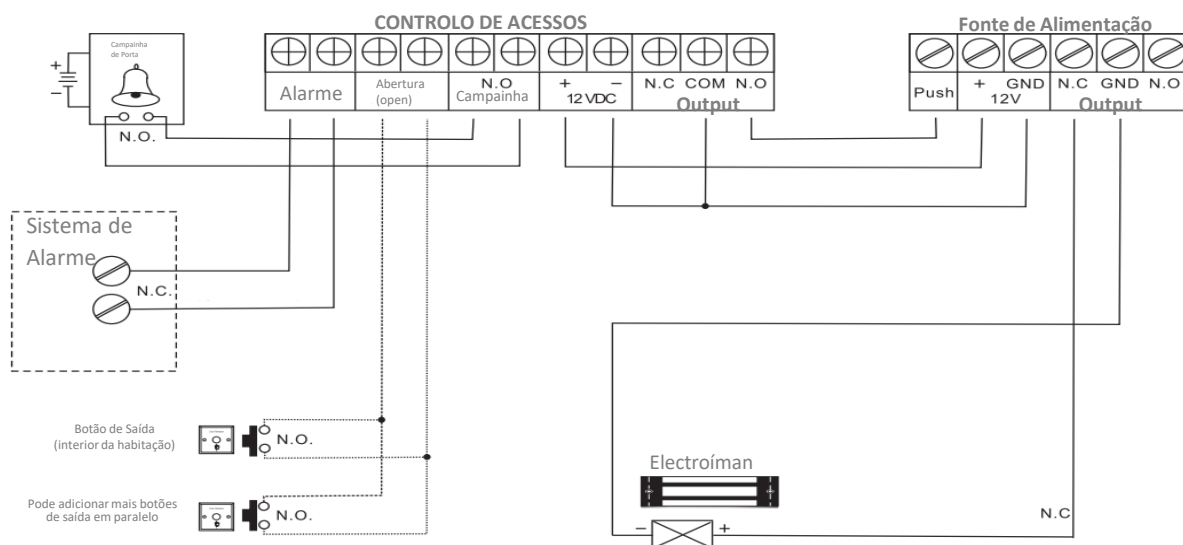

DC 12V

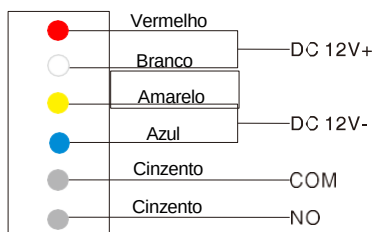

DC 24V

