



TW-GK1480

Trinco eléctrico para portas de vidro


Guia de Instalação
Manual do Utilizador





Especificações Técnicas

Material	Liga de Zinco
Funcionamento	NO, sem alimentação, porta aberta
Voltagem	12/24VDC
Consumo	300mA/12VDC, 150mA/24VDC
Mão de porta	Reversível
Espessura da porta	De 10 a 12mm

Dimensões

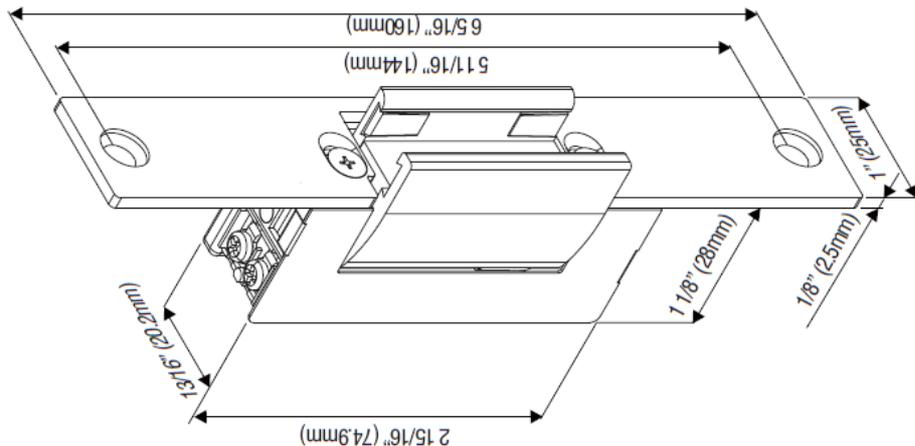

Adaptação à espessura da porta

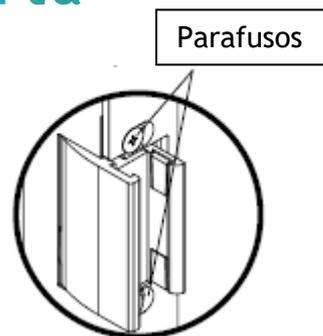

Use as borrachas incluídas para adaptação a portas com uma espessura de 10mm.


Para portas de 12mm retire as borrachas.

Para ajustar o espelho, necessita de desapertar ligeiramente os parafusos, mover horizontalmente o espelho para a posição desejada e reapertar os parafusos.

Instalação



Esquema Eléctrico

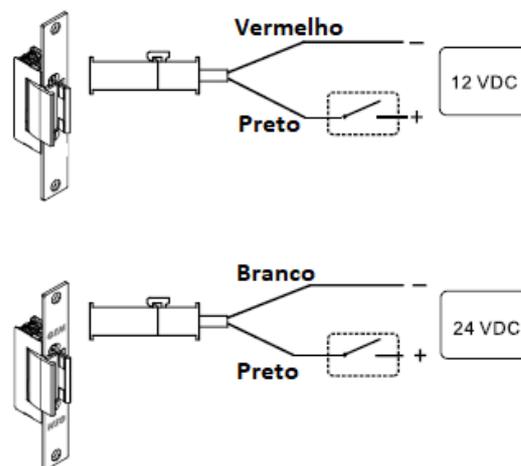


NOTA:

É necessário uma distância mínima de 2mm entre a porta de vidro e o espelho do trinco eléctrico

Espelho do trinco eléctrico

MIN. 1/16" (2mm)

MAX. 3/16" (5mm)

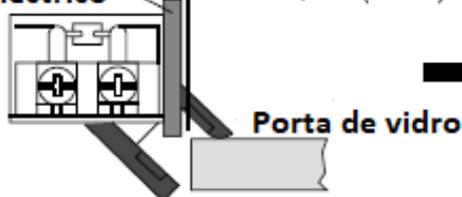

Trinco eléctrico

Porta de vidro

