



## FICHA TÉCNICA


### Terminal de tarjeta MF incorporado



MF-ZL2

- Alimentación: 12 V CC
- Distancia de lectura: 2~3 cm
- Temperatura de trabajo permitida: -30°C a los 50°C
- Tipo de tarjeta: MIFARE 13,56 MHz
- Impermeable
- Con señalización LED
- Diámetro: 26 mm
- Tamaño: 22 x 20 mm

### Dimensiones

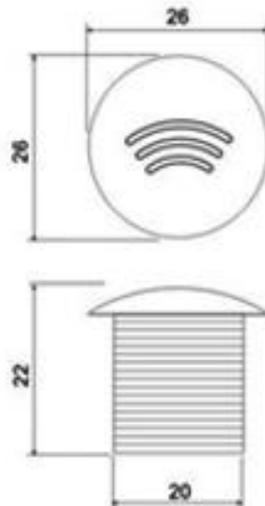

Unidades: mm





# Triplow W



## Diagrama de cabeado

