

FICHA TÉCNICA


Botão de saída de infravermelhos sem contacto




ISK-841B

- Dimensões: 86 × 50 × 37,7 mm (C × L × A)
- Painel em aço inoxidável 304 com acabamento escovado
- Peso: 0,18 kg
- Indicador LED:
LED vermelho: alimentação ligada (standby)
LED verde: alimentação ligada (deteção)
- Alimentação: 12V DC
- Consumo de corrente: Em standby: 40 mA; Em funcionamento: 70 mA
- Contacto de saída: NA / NF / COM
- Temporização: 1–25 s (ajustável)
- Distância de detecção: 12 cm (ajustável)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +50 °C
- Adequado para portas: Portas ocas

Imagens

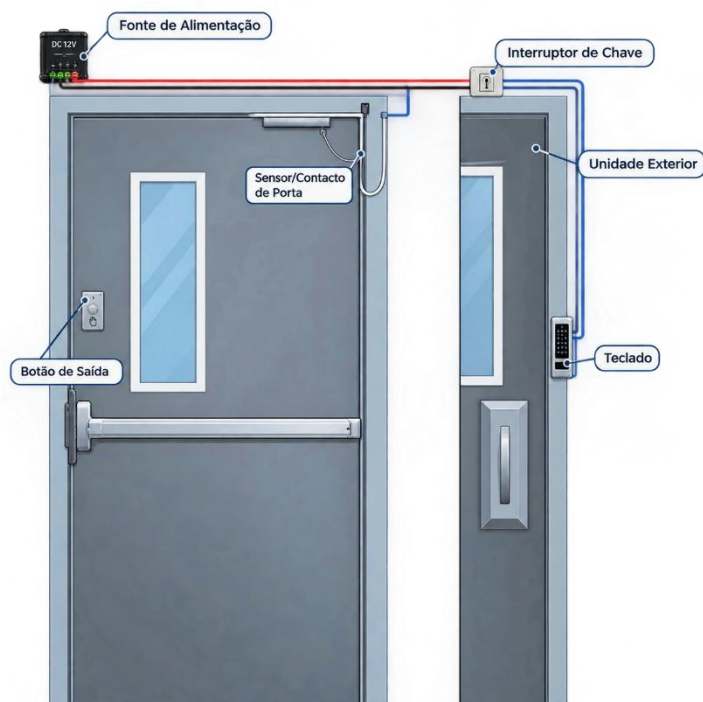

Instalação com medidas

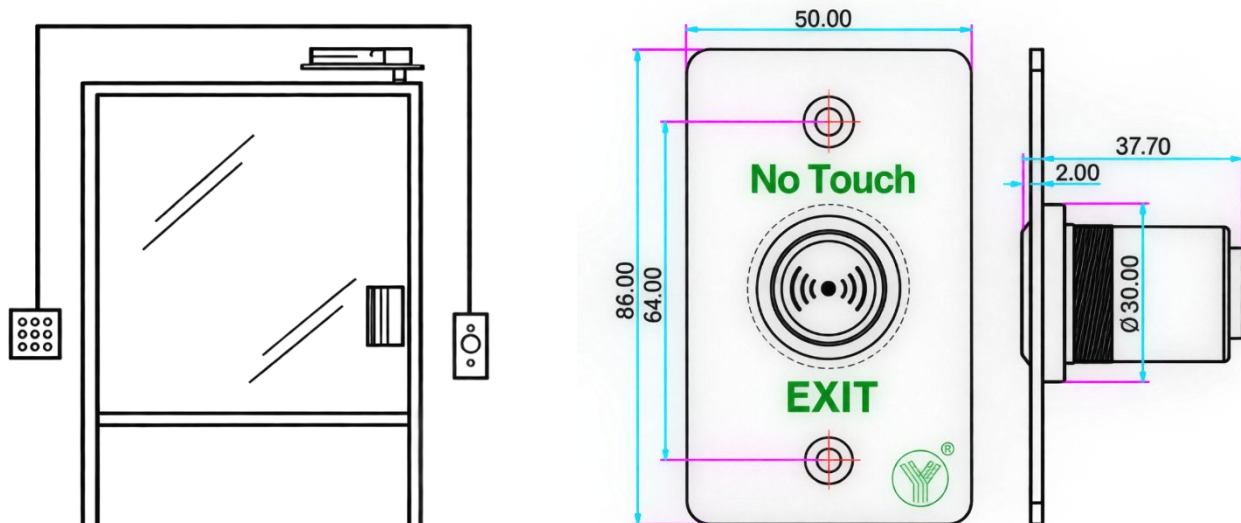


ISK-841B(LED)

Esquema de Ligações

Distância de detecção: 12 cm (ajustável)

Ilustração VR1:


-  A distância máxima
-  A distância mínima



Temporização: 1 s–25 s

Ilustração VR2:

-  Temporização mínima
-  Temporização máxima

NF  -
COM  -

NA  +12V
+12V  GND
GND  