



## FICHA TÉCNICA


### Trinco Eléctrico com Sinal (ANSI)



YS-136(NC)-S

- Modelo: YS-136(NC)-S
- Alimentação: 12V DC
- Corrente: 320mA
- Tipo de Abertura: NC Fail-Secure
- Sinal de Saída: NO/NC/COM
- Adequado: Portas metálicas, portas de madeira
- Peso; 0,34Kg
- Tamanho: 123 x 42,8 x 41,95 mm


## Dimensões

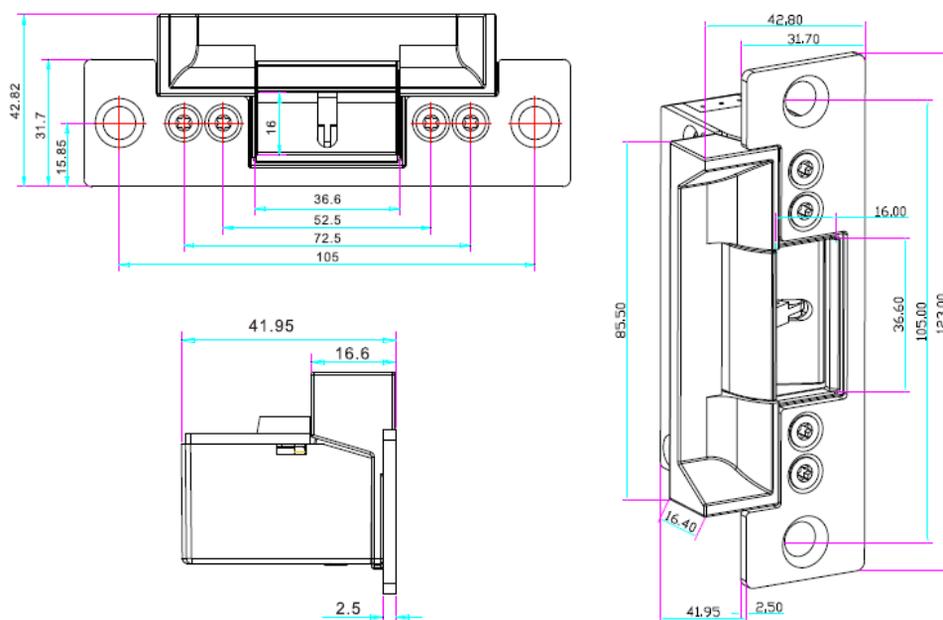




# Triplow W


YS-136(NC)-S

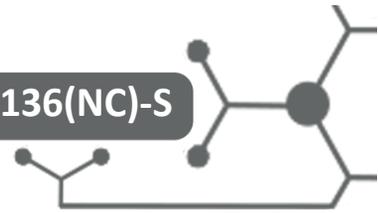


## Instalação (fixação)

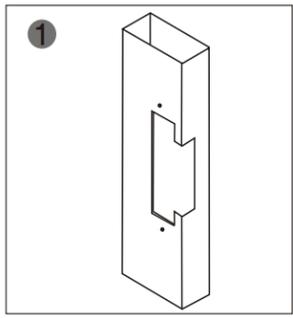


1 Cortar buraco de acordo com a dimensão do trinco.

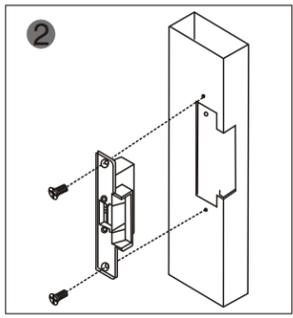

2 Montar a fechadura e ligue a alimentação para testar.

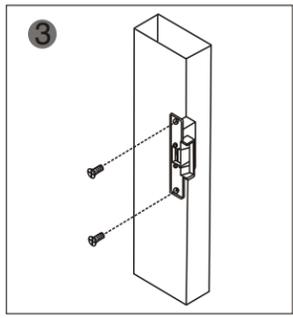

3 Fixar o trinco eléctrico

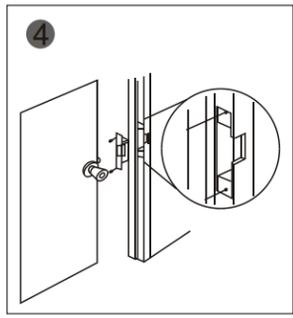

4 Terminado

## Diagrama de Ligações

- Alimentação**
- +  Preto
  - Preto
- Sinal Porta Aberta/Fechada**
- NC  Amarelo
  - COM  Branco
  - NO  Azul
- Sinal de Trinco Aberto/Fechado**
- NC  Castanho
  - COM  Cinzento
  - NO  Verde

