



FICHA TÉCNICA


Fechadura de cacifo com teclado, aplicação embutida



TW108X

- Modelo: TW108X
- Modo de funcionamento : Código privado (Standalone) de 1 a 15 dígitos
- Alimentação: duas pilhas alcalinas de 1.5V AAA (não incluídas);
- Vida útil da bateria:
 - Alarme de baterias fracas – 3 bips a cada abertura
 - Abre a porta > 10.000 vezes normalmente, continua a abrir 100 vezes depois do alarme de bateria fraca
- Alarme de código errado – se for colocado um código errado 4 vezes seguidas
- Temperatura de trabalho permitida: -20 °C a 60 °C.
- Tamanho: 130 x 60 x 46 mm
- Material: Liga de Zinco prata
- Para portas de 0,5 mm – 5,0 mm de espessura

Dimensões

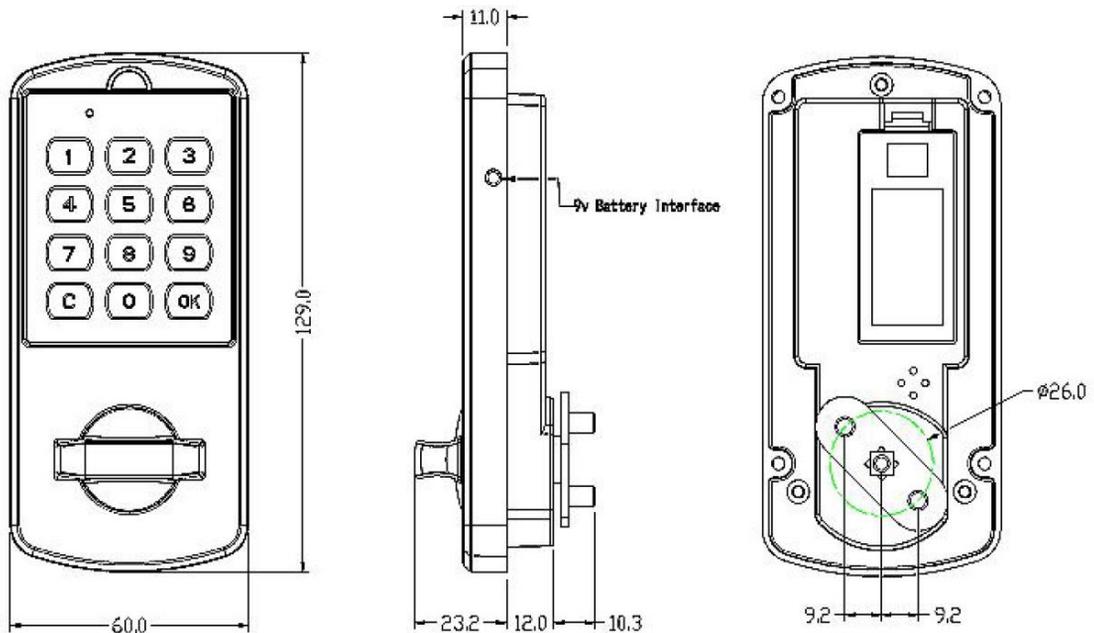



Configuração e Modo de Funcionamento

Código de fabrica	0 + "Ok"
Modificar código	<ol style="list-style-type: none">1. Código antigo + "C" – Led verde fixo2. "Novo Código" + "Ok" – Bip longo <ul style="list-style-type: none">➢ Código alterado com sucesso com sucesso: Bip Longo➢ Código de 1 a 15 dígitos
Como Abrir	Modo Privado: Inserir código + "Ok" (Led verde ligado e bip), rodar puxar a porta do cacifo/armário.

Problemas normais e soluções

Problema	Causa	Solução
Impossível abrir sem qualquer resposta do teclado	Falha de energia;	Usar fonte de alimentação 12V para alimentar externamente a fechadura
O led verde pisca sempre e são emitidos sinais sonoros.	Código errado múltiplas vezes;	Estado de alarme durante 1 minuto, após esse tempo a fechadura volta ao seu estado normal.

